
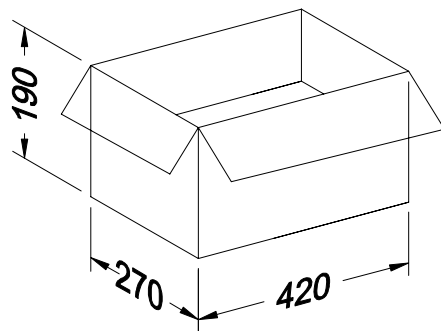



RoHS

本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范

包装图



胶带ADHESIVE TAPE



Note注解:

1. Place Housing into PE bag and seal PE bag. Label.
将 Housing放入PE袋内, 并将PE袋封好. 贴上标签.
2. Put PE bag packed products in cartons, Packing detail see the table below
将装好产品的PE袋放入纸箱内, 详细包装见下表
3. Label depends on customer request, carton opening joint with transparent tape
标签依客户要求而定, 纸箱开口处用透明胶带贴合.
4. There shall be no dirt such as deformation phenomenon,
Mantissa box fillers must be used
每箱不可有脏污, 变形现象, 尾数箱必须用填充物
5. Carton material: K=K, Carton thickness: 6~7mm
纸箱材质: K=K, 纸箱厚度: 6~7mm

PIN数	PE袋PE Bag	纸箱Carton		合计Total
	PCS/PE PCS/袋	Bag/Carton 袋/箱	尺寸Size(cm)	PCS/ Carton PCS/箱
2*08	1000	32	42*27*19	32,000
2*10	1000	30	42*27*19	30,000
2*12	1000	28	42*27*19	28,000
2*13	1000	26	42*27*19	26,000
2*14	1000	24	42*27*19	24,000
2*15	1000	22	42*27*19	22,000
2*20	1000	14	42*27*19	14,000
2*25	1000	8	42*27*19	8,000

						一般公差	SMS 东莞市思索技术股份有限公司 Dongguan SESO Technology Co.,Ltd.				料 号: 1038H-2*XX-N0HF				
						.X ±0.35					名 称: 1.00mm Housing Packing				
						.XX ±0.25									
						.XXX ±0.15									
20240424	A1	/	更新版本	邓惠君	张洪超	X° ±0.2°	核 准	审 查	制 作	日 期					
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核 准	视 角	张洪超	杨蒙	马莉	2021/02/27	单位	比例	页次	版本	编号
											mm	1:1	1/1	A1	A-000

RoHS



本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范

包装图




Note注解:

- 1.Quantity数量:
15K PCS/REEL 一卷15K/PCS
4REEL/BOX 一箱4卷
60K PCS/BOX 一箱60K/PCS
- 2.Each reel and outer box must be labeled and
Eco-Label Respectively labeled
每盘和外箱都必须有标签及环保标签分别标示
- 3.Terminal winding direction as shown
端子缠绕方向如左图所示
- 4.There shall be no dirt such as deformation phenomenon,
Mantissa box fillers must be used
每箱不可有脏污, 变形现象, 尾数箱必须用填充物
- 5.Carton material: K=K, Carton thickness: 6~7mm
纸箱材质:K=K, 纸箱厚度:6~7mm
- 6.Carton printed with "Amphenol Fci "Logo
纸箱印 "Amphenol Fci "Logo
- 7.The breakage resistance of the carton should reach
14 Kg/cm² Min.
纸箱耐破力要求达到14 Kg/cm² Min.

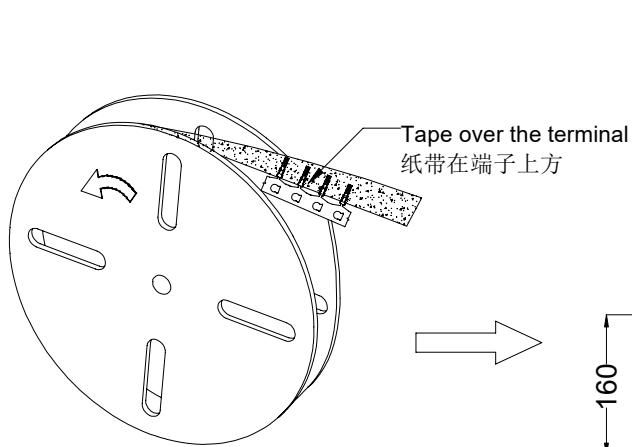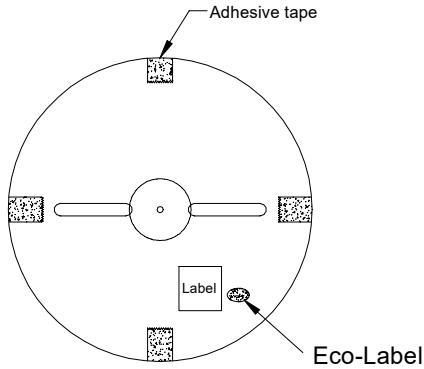



卷装方式
Package way

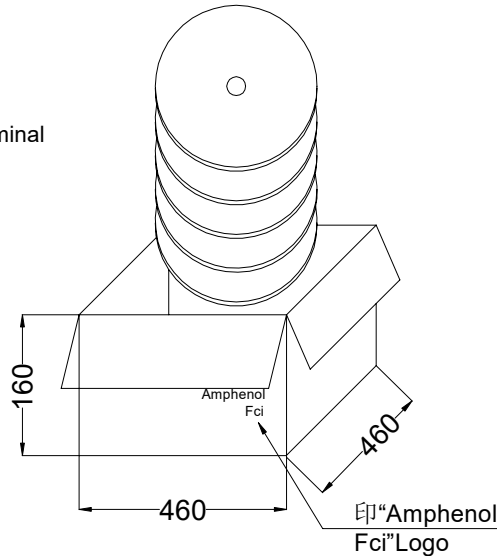

Label unified on the box top right corner
外箱标签位于右上角

Adhesive tape胶带



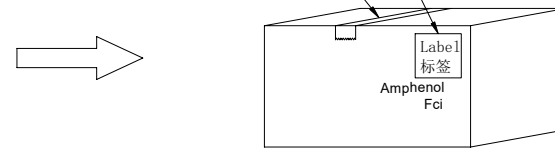


						一般公差	SMS 东莞市思索技术股份有限公司 Dongguan SESO Technology Co.,Ltd.				料 号: 1038T-PXXX-F				
						X ±0.35					名 称: 1.00mm Terminal Packing				
						XX ±0.25									
						XXX ±0.15									
20240314	X0	/	设计版发行	曾佳丽	杨蒙	X° ±2°	核 准	审 查	制 作	日 期	单位				
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核 准	视 角	张洪超	杨蒙	曾佳丽	2024/03/15	MM	比例	页次	版本	编号
												1 : 1	1/1	X0	A-000

RoHS




本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范

包装图

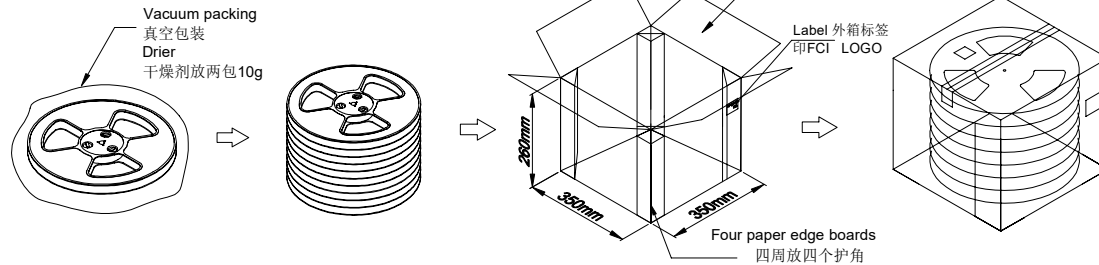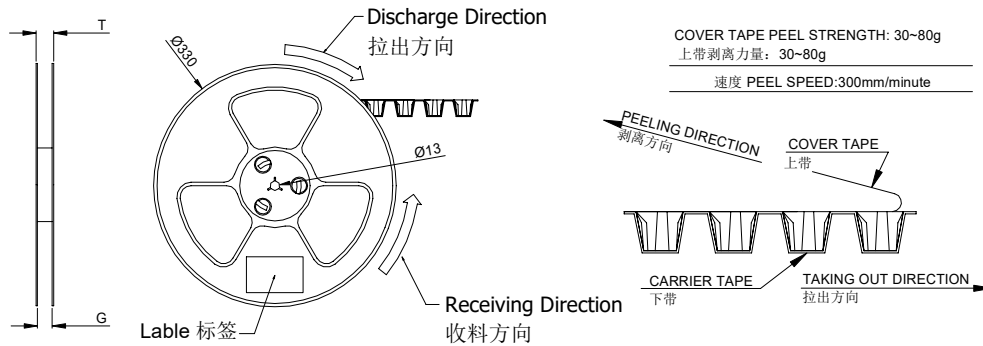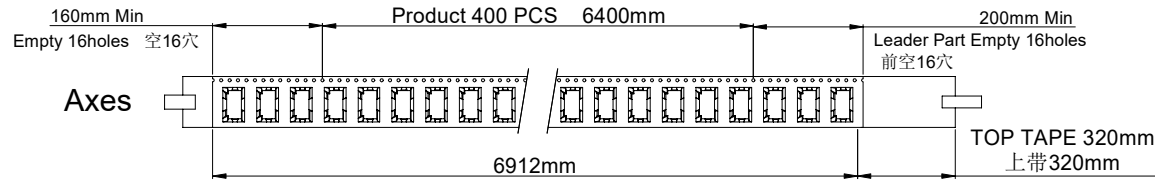

Note:

- Carrier Camber Is Within 1mm In 100mm ; 带长100mm内容许弯曲度1mm
- 10 Sprocket Hole Pitch Cumulative Tolerance ± 0.2 mm ; 圆孔十个孔距距离累计允许公差为 ± 0.2 mm
- Materiaial for PS ; 材质为PS材质; Color颜色:Black黑色
- bracer保护带: Color颜色:Black黑色;厚度0.40mm最小
- Thinkess= 0.50 ± 0.05 ; 材料厚度为 0.50 ± 0.05 mm
- Cover Tape上带: 冷封
- 接触产品的位置材质为防静电电 (包括载带/载盘/上带)
- Carton material纸箱材质:K1535K1; Carton Thickness纸箱厚度: 6~7mm; 印FCI LOGO

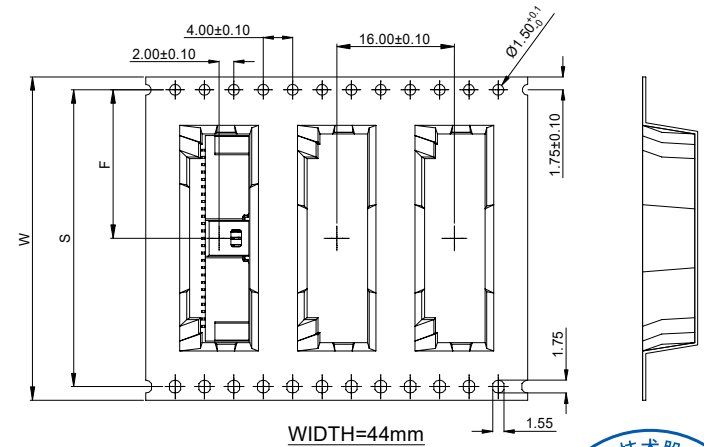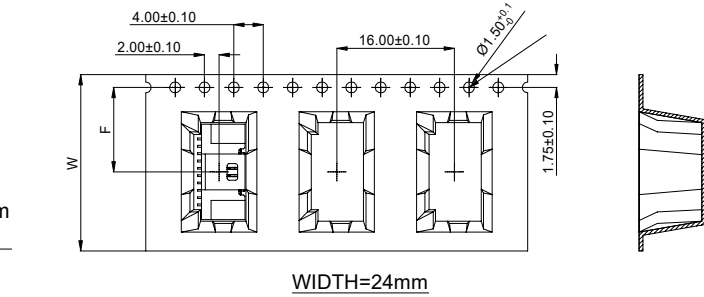

ZD 1038WRS-2*XXHF 1038WRS-2*XX-4TXXXXR	Pin No.	W	S	F	T	G	B0	REEL /PCS	CARTON /R	CARTON /PCS
	ZD1038WRS-2*08HF	24	/	11.50	29.5	24.4	10.65	400	8	3200
	ZD1038WRS-2*10HF						12.65			
	ZD1038WRS-2*12HF	32	28.4	14.2	37.5	32.4	14.65	400	6	2400
	ZD1038WRS-2*15HF						17.65			
	ZD1038WRS-2*20HF	44	40.4	20.20	49.5	44.4	22.65	400	5	2000
	ZD1038WRS-2*25HF						27.65			

						一般公差	SMS 东莞市思索技术股份有限公司 Dongguan SESO Technology Co.,Ltd.				料 号: PPN: 1038WRS-2*XX-4TXXXXR					
						.X ±0.35					CTN: ZD1038WRS-2*XXHF					
						.XX ±0.25					名 称:					
						.XXX ±0.15										
20220314	A2	/	料号有误,更正料号	Fang wei	Alan qin	X.° ±0.2°	核 准	审 查	制 作	日 期	1.00mm Connectors 90° Packing					
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核 准	视 角		张洪超	杨蒙	Fang wei	2022/03/16	单位	比例	页次	版本	编号
												MM	1 : 1	1/1	A2	A-000

RoHS




本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范

包装图

Empty 15holes
空15穴Product 600 PCS
9600mmLeader Part Empty 15holes
前空15穴

Axes

10080mm

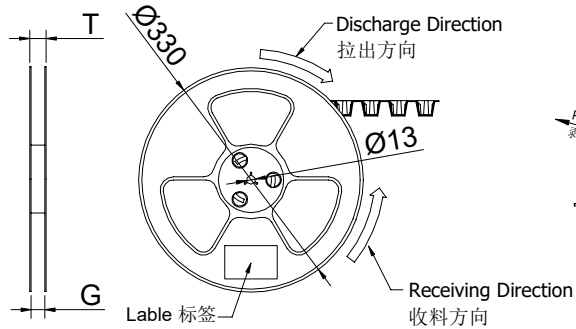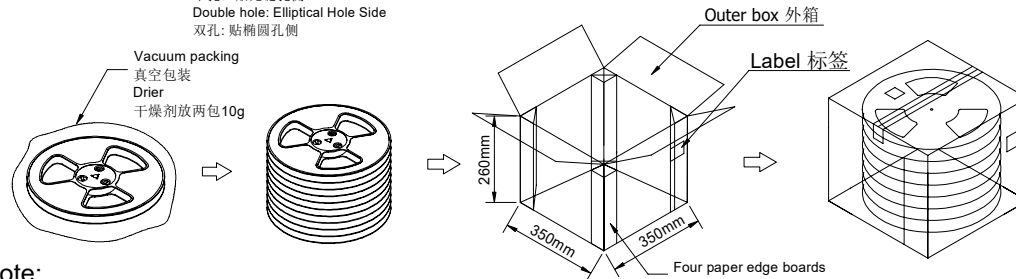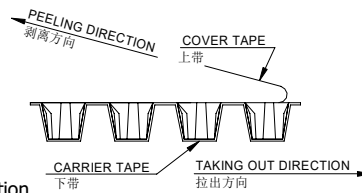TOP TAPE 320mm
上带320mmCOVER TAPE PEEL STRENGTH: 30~80g
上带剥离力量: 30~80g
速度 PEEL SPEED: 300mm/minute

Note:

- Carrier Camber Is Within 1mm In 100mm; 带长100mm内容许弯曲度1mm
- 10 Sprocket Hole Pitch Cumulative Tolerance ± 0.2 MM; 圆孔十个孔距离累计允许公差为 ± 0.2 mm
- Materiaial for PS; 材质为PS材质; Color颜色:Black黑色
- bracer保护带: Color颜色:Black黑色; 厚度0.40mm最小
- Thinkess= 0.40 ± 0.05 ; 材料厚度为 0.40 ± 0.05 mm
- Cover Tape上带: 冷封
- 接触产品的位置材质为防静电(包括载带/载盘/上带)
- Carton material纸箱材质:K=K; Carton Thickness纸箱厚度: 6~7mm

	Pin No.	W	S	F	T	G	B0	REEL /PCS	CARTON /R	CARTON /PCS
ZD1038WVS-2*XXHF-C 1038WVS-2*XX-4TXXXXXR 1038WVS-2*XX-4TXXXXXC	ZD1038WVS-2*08HF-C	24	/	11.50	29.5	25.4	10.65	600	8	4800
	ZD1038WVS-2*10HF-C						12.65			
	ZD1038WVS-2*12HF-C	32	28.4	14.20	36.5	32.4	14.65	600	6	3600
	ZD1038WVS-2*13HF-C						15.65			
	ZD1038WVS-2*14HF-C						16.65			
	ZD1038WVS-2*15HF-C						17.65			
	ZD1038WVS-2*18HF-C	44	40.4	20.20	47.0	45.5	20.65	600	5	3000
	ZD1038WVS-2*20HF-C						22.65			
	ZD1038WVS-2*25HF-C						27.65			

SMS 东莞市思索技术股份有限公司
Dongguan SESO Technology Co.,Ltd.料号: PPN: 1038WVS-2*XX-4TXXXXXX
CTN: ZD1038WVS-2*XXHF-C名称:
1.00mm Connectors 180° Package

单位	比例	页次	版本	编号
MM	1:1	1/1	A2	A-000

一般公差		视角	
.X	± 0.35		
.XX	± 0.25		
.XXX	± 0.15		
.X°	$\pm 0.2^\circ$		

20220413	A2	/	料号有误, 更正料号	Fang wei	Alan qin
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核准

核准	审查	制作	日期
张洪超	杨蒙	Fang wei	2022/03/16