
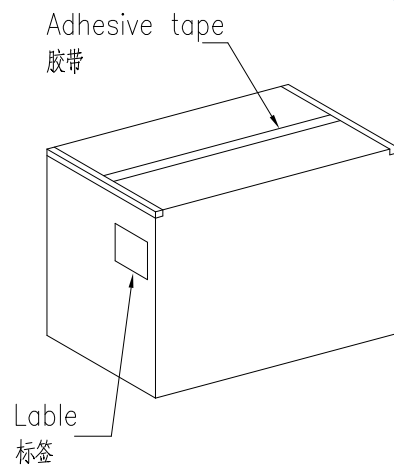
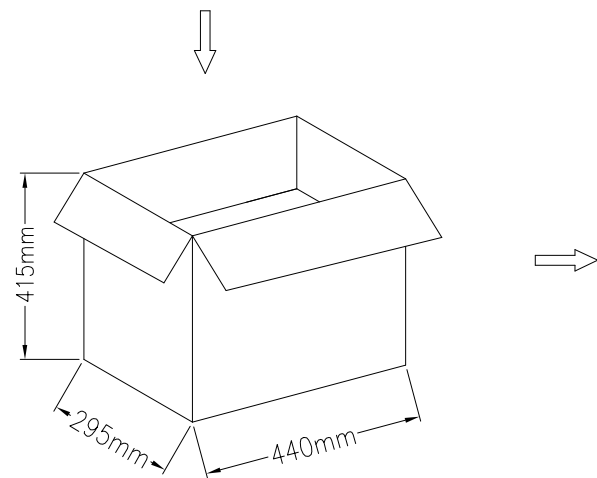


Note注解:

1. Place Housing into PE bag and seal PE bag. Label.
将 Housing 放入PE袋内, 并将PE袋封好. 贴上标签.
2. Put PE bag packed products in cartons, Packing detail see the table below
将装好产品的PE袋放入纸箱内, 详细包装见下表
3. Label depends on customer request, carton opening joint with transparent tape
标签依客户要求而定, 纸箱开口处用透明胶带贴合.
4. There shall be no dirt such as deformation phenomenon, Mantissa box fillers must be used
每箱不可有脏污, 变形现象, 尾数箱必须用填充物
5. Carton material: K=K, Carton thickness: 6~7mm
纸箱材质: K=K, 纸箱厚度: 6~7mm

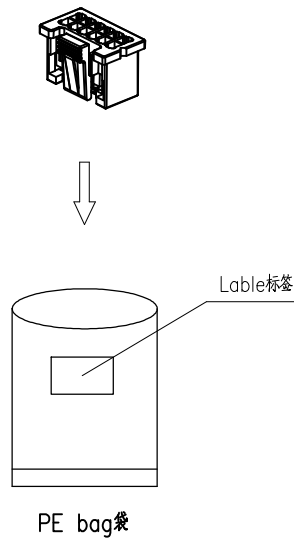



Applicable Product No. 适用产品料号	2006H-2xXX-N0HFXX
----------------------------------	-------------------

Poles Pin位	PCS/Bag PCS/包	Bag/Carton 包/箱	PCS/Carton PCS/箱
2*02	1000	30	30000
2*03	1000	30	30000
2*04	1000	28	28000
2*05	1000	28	28000
2*06	1000	22	22000
2*07	1000	22	22000
2*08	1000	20	20000
2*09	1000	18	18000
2*10	1000	16	16000
2*11	1000	16	16000
2*12	500	26	13000
2*13	500	26	13000
2*14	500	20	10000
2*15	500	20	10000
2*16	500	20	10000
2*17	500	20	10000
2*18	500	17	8500
2*19	500	16	8000
2*20	500	16	8000



RoHS

本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范

包装图

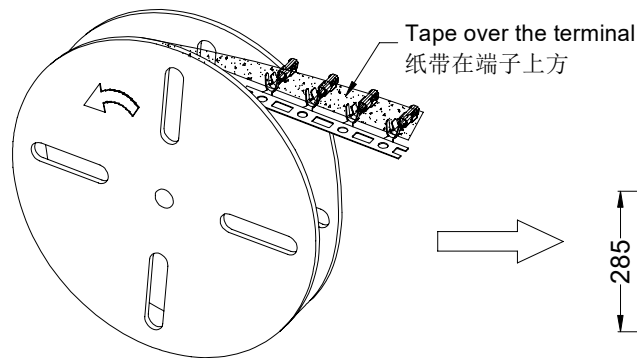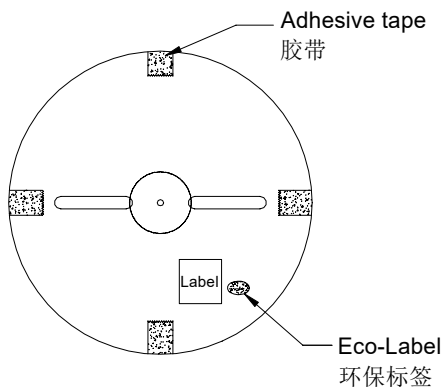

卷装方式
Package way

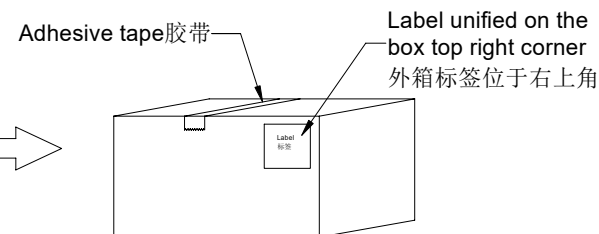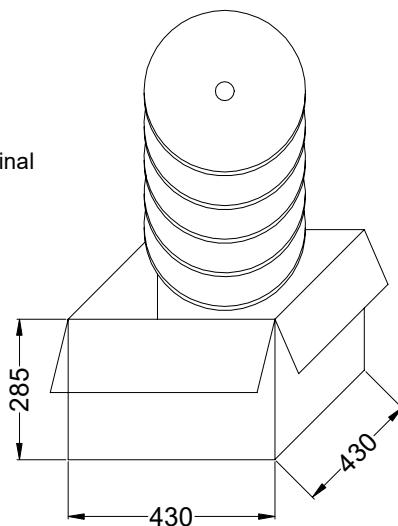

Note注解:

1.Quantity数量:

5K PCS/REEL 一卷5K/PCS

10 REEL/BOX 一箱10卷

50K PCS/BOX 一箱50K/PCS

2.Each reel and outer box must be labeled and
Eco-Label Respectively labeled

每盘和外箱都必须有标签及环保标签分别标示

3.Terminal winding direction as shown

端子缠绕方向如左图所示



4. There shall be no dirt such as deformation phenomenon,
Mantissa box fillers must be used

每箱不可有脏污,变形现象,尾数箱必须用填充物

5.Carton material: K=K, Carton thickness: 6~7mm

纸箱材质:K=K, 纸箱厚度:6~7mm

2023/08/16	D		Update Drawing Frame	Starry lin	Larry Yang	一般公差	SMS 东莞市思索技术股份有限公司 Dongguan SESO Technology Co.,Ltd.				料 号:2006T-XXX			
2020/03/23	C		Update Drawing Frame	Joshua	Smarrk	.X ±0.35					名 称:			
2019/03/14	B	ER20190314002	依实际装箱修改纸箱大小	Joshua	Smarrk	.XX ±0.25					2.00mm Terminal Packing			
						.XXX ±0.15					单位	比例	页次	版本
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核 准	X° ±0.2°	核 准	审 查	制 作	日 期	mm	1:1	1/1	D
						视 角	Jack Zhang	Larry Yang	Savvy	2017/06/27				A-000

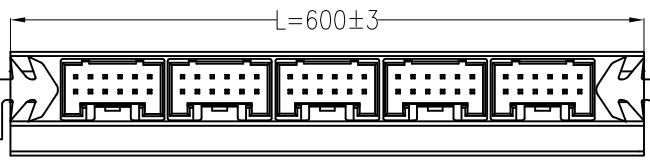

胶塞


step步骤一

1. 将产品依次装入管中

Load the products into the tubes one by one




每9管为1扎



step步骤二


2. 装满产品的管子包扎

Wrap the tube filled with products



注意摆放方式: 中间凹下去那一面朝内, 两侧为平面. 注意TB管不可以变形.


Placement method: The concave side in the middle faces inward, while the two sides are flat TB pipes cannot deform

填充物
filler

step步骤三

3. 将每扎管子包扎

Wrap each bundle of pipes

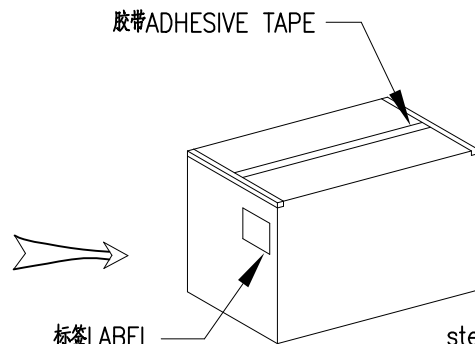

胶带ADHESIVE TAPE

标签LABEL

step步骤四

4. 装箱, 封胶

Packing and sealing

说明:

1. 将产品依图示方向放入真空管内, 方向须一致, 每个真空管放的产
品数量依Pin数不同而不同, 具体详见包装明细表. 真空管两头用胶
塞塞住, 如图示一.2. 将装好产品的真空管平放在桌面上以3PCS为一排然后再叠放3列为
1把如图二, 整理好后用PE膜将1把真空管两头PE膜缠绕包好, 并
在左边PE膜处贴1PCS产品标签, 如图示二.

3. 将上步完成的产品以每把进行包扎, 包装成一整扎, 以图示三

4. 将包扎好产品放入纸箱内, 最上层未填满之处用填充物填充, 并将纸箱用
胶带封好, 在其侧面右上角贴1PCS出货标签.

5. 若有未装满之零数箱, 可用小号纸箱包装出货.

纸箱规格: 600*200*180mm

真空管规格: 600*14.4*14.6mm

6. 纸箱厚度: 6~7mm

7. PE膜缠绕包好后需100%检验管子是否有变形的状况.

Poles Pin位	每支真空产品 数量PCS/管	每把真空管数量 支/把	每箱真空管数量 把/箱	每箱包装数量 PCS/箱
2x02	96	9	14	12096
2x03	72	9	14	9072
2x04	58	9	14	7308
2x05	48	9	14	6048
2x06	41	9	14	5166
2x07	36	9	14	4536
2x08	32	9	14	4032
2x09	29	9	14	3654
2x10	26	9	14	3276
2x11	24	9	14	3024
2x12	22	9	14	2772
2x13	20	9	14	2520
2x14	19	9	14	2394
2x15	18	9	14	2268
2x16	17	9	14	2142
2x17	16	9	14	2016
2x18	15	9	14	1890
2x19	14	9	14	1764
2x20	13	9	14	1638



20250407	F3	/	新增2*02P规格	Lynn Liu	Jack Zhang
20211223	F2	EN20211223001	增加最上层填充说明, 修改图示三示意图	Mali	Alan qin
20211203	F1	/	增加TB管摆放方式	Fang wei	Alan qin
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核 准

一般公差

.X ±0.35

.XX ±0.25

.XXX ±0.15

X ±2

X ±2

X ±2

SMS 东莞市思索技术股份有限公司
Dongguan SESO Technology Co., Ltd.

核 准 审 查 制 作 日 期

Robing

Alan qin

Joshua

2016/07/25

图 号:

2006WR-2*XXPX-4TXXXX

名 称:

Pitch 2.00mm Tube Packing

单位	比例	页次	版本	编号
mm	1:1	1/1	F3	A-000

RoHS





本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范

包装图



说明:

1. 将产品依图示方向放入真空管内, 方向须一致, 每个真空管放的产
品数量依Pin数不同而不同, 具体详见包装明细表, 真空管两头用胶塞塞住, 如图示一。
2. 将装好产品的真空管平放在桌面上以3PCS为一排然后再叠放3列为
1把如图二, 整理好后用PE膜将1把真空管两头PE膜缠绕包好, 并
在左边PE膜处贴1PCS产品标签, 如图示二。
3. 将上步完成的产品以每把进行包扎, 包装成一整扎, 以图示三
4. 将包扎好产品放入纸箱内, 最上层未填满之处用填充物填充, 并将纸箱用胶带封好, 在其侧面
右上角1PCS出货标签。
5. 若有未装满之零数箱, 可用小号纸箱包装出货. 纸箱规格: 600*200*180mm
真空管规格: 见图示一
6. 纸箱厚度: 6~7mm

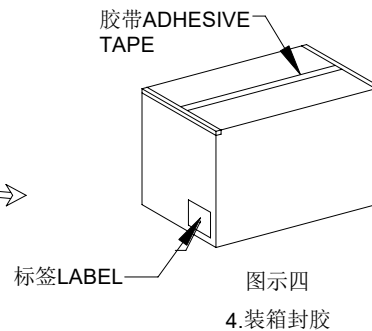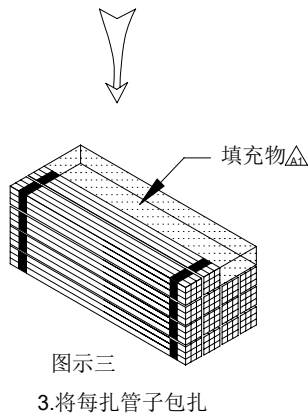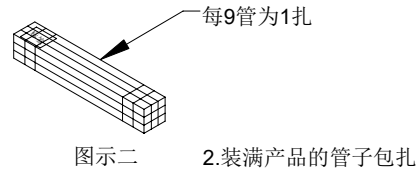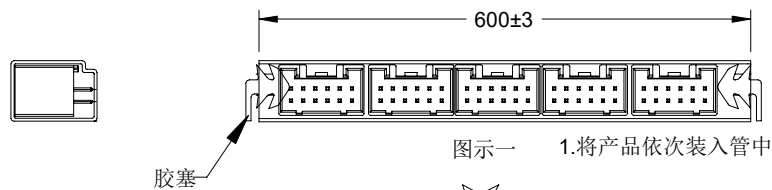



PIN数	每支真空产品 数量PCS/管	每把真空管数量 支/把	每箱真空管数量 把/箱	每箱包装数量 PCS/箱
2x02	96	9	14	12096
2x03	72	9	14	9072
2x04	58	9	14	7308
2x05	48	9	14	6048
2x06	41	9	14	5166
2x07	36	9	14	4536
2x08	32	9	14	4032
2x09	29	9	14	3654
2x10	26	9	14	3276
2x11	24	9	14	3024
2x12	22	9	14	2772
2x13	20	9	14	2520
2x14	19	9	14	2394
2x15	18	9	14	2268
2x16	17	9	14	2142
2x17	16	9	14	2016
2x18	15	9	14	1890
2x19	14	9	14	1764
2x20	13	9	14	1638

23-05-03	A2	/	增加2*02P/2*03P规格	黄倩	杨蒙	一般公差	SMS 东莞市思索技术股份有限公司 Dongguan SESO Technology Co.,Ltd.				料号:2006WV-2*XXPX-4TXXXX-G 名称: Pitch 2.00mm Tube Packing			
						.X ±0.35								
						.XX ±0.25								
						.XXX ±0.15								
21-12-27	A1	EN20211223001	增加最上层填充说明, 修改图示三示意图	马莉	杨蒙	X° ±0.2°	核 准	审 查	制 作	日 期	单 位	比 例	页 次	版 本
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核 准	视 角	杨蒙	秦胜钦	黄倩	2016/12/20	mm	1:1	1/1	A2




RoHS

本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范

包装图

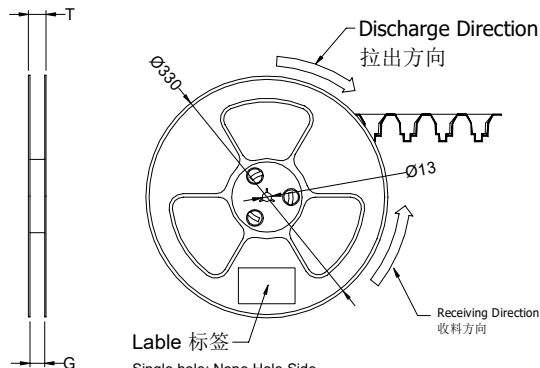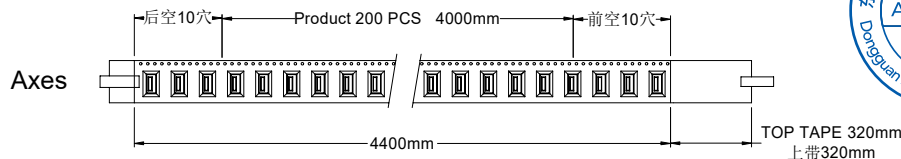

COVER TAPE PEEL STRENGTH:20~120g
上带剥离力量: 20~120g
速度 PEEL SPEED:300mm/minute

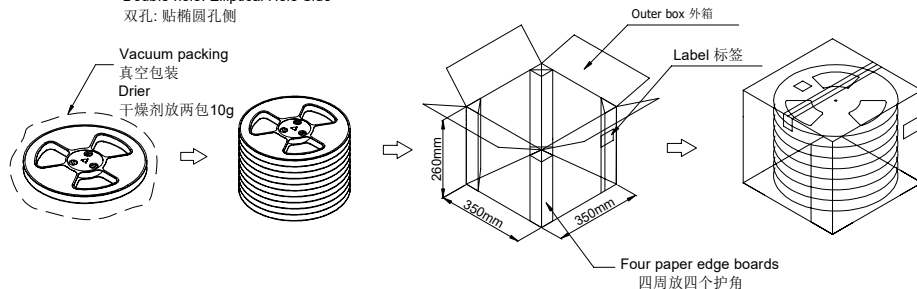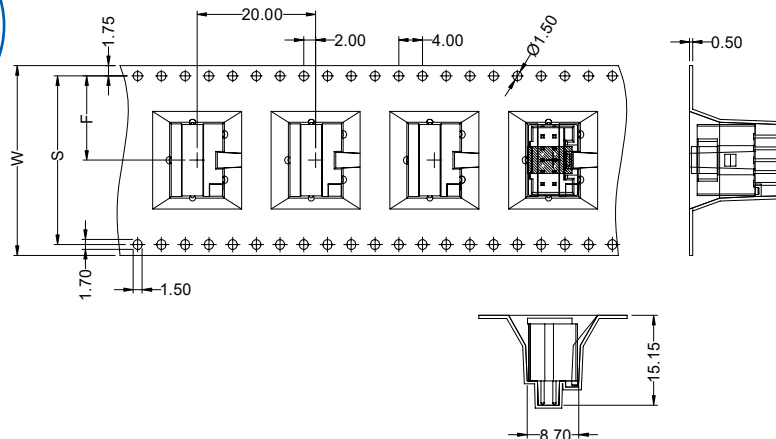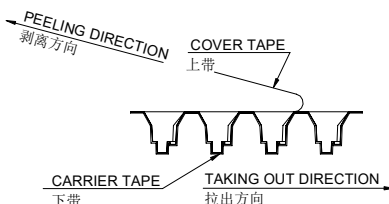

Note:

- Carrier Camber Is Within 1mm In 100mm ; 带长100mm内容许弯曲度1mm
- 10 Sprocket Hole Pitch Cumulative Tolerance ± 0.2 MM ; 圆孔十个孔距离累计允许公差为 ± 0.2 mm
- Materiaial for PS ; 材质为PS材质; Color颜色:Natural透明色
- bracer保护带: Color颜色:Natural透明色;厚度0.40mm最小
- Thinkess= 0.50 ± 0.05 ; 材料厚度为 0.50 ± 0.05 mm
- Cover Tape上带: 冷封
- Carton material纸箱材质:K=K; Carton Thickness纸箱厚度: 6~7mm
- The breakage resistance of the carton should reach 14 Kg/cm² Min. 纸箱耐破力要求达到14 Kg/cm² Min.

Pin No.	W	S	F	T	G	Cover Tape(W) 上带(宽度)	Carrier Tape(Color) 下带(颜色)	REEL /PCS	CARTON /R	CARTON /PCS
ZD2006WV-2*02HF-C	32	28.4	14.2	36.40	32.40	25.5	透明色	200	6R	1200
ZD2006WV-2*03HF-C										
ZD2006WV-2*04HF-C										
ZD2006WV-2*05HF-C										
ZD2006WV-2*06HF										
ZD2006WV-2*07HF										
ZD2006WV-2*08HF	44	40.4	20.2	48.40	44.40	37.5	透明色	200	5R	1000
ZD2006WV-2*09HF										
ZD2006WV-2*10HF										
ZD2006WV-2*11HF										
ZD2006WV-2*12HF										
ZD2006WV-2*13HF										
ZD2006WV-2*14HF	56	52.4	26.2	60.4	56.4	49.5	透明色	200	4R	800
ZD2006WV-2*15HF										
ZD2006WV-2*16HF										
ZD2006WV-2*17HF										
ZD2006WV-2*18HF										
ZD2006WV-2*19HF										
ZD2006WV-2*20HF										




A

						一般公差	SMS 东莞市思索技术股份有限公司 Dongguan SESO Technology Co.,Ltd.				料 号: 2006WV-2*XXPXX-XXXXX-C-XX				
						.X ±0.30					名 称: 2.00mm DIP 180° Packing				
2024/01/10	A1	/	新增系列PIN包装图纸	黄倩	杨蒙	.XX ±0.20									
						.XXX ±0.10									
2023/04/24	A0	/	新版发行	黄倩	杨蒙	X° ±2°					核 准	审 查	制 作	日 期	单位
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核 准		杨蒙	秦胜钦	黄倩	2023/04/23	mm	1:1	1/1	A1	A-000

RoHS


本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范

包装图

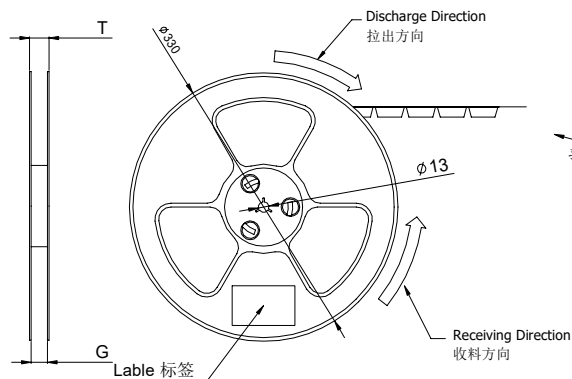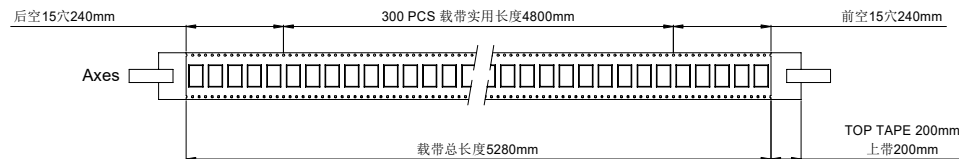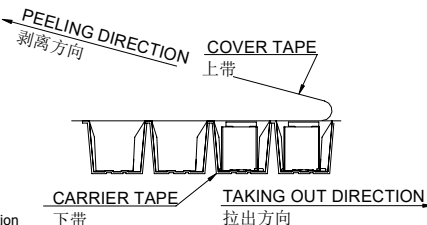COVER TAPE PEEL STRENGTH:30~80g
上带剥离力量: 30~80g
速度 PEEL SPEED:300mm/minuteOuter box 外箱
Label 标签

Note:

- Carrier Camber Is Within 1mm In 100mm; 带长100mm内容许弯曲度1mm
- 10 Sprocket Hole Pitch Cumulative Tolerance ± 0.2 MM; 圆孔十个孔距距离累计允许公差为 ± 0.2 mm
- Material for PS; 材质为PS材质; Color颜色: Natural透明色
- bracer保护带: Color颜色: Natural透明色; 厚度0.40mm最小
- Thickness=0.50 ± 0.05 ; 材料厚度为0.50 ± 0.05 mm
- Cover Tape 上带: Adhesive冷封;
- Carton material纸箱材质: K=K; Carton Thickness纸箱厚度: 6~7mm

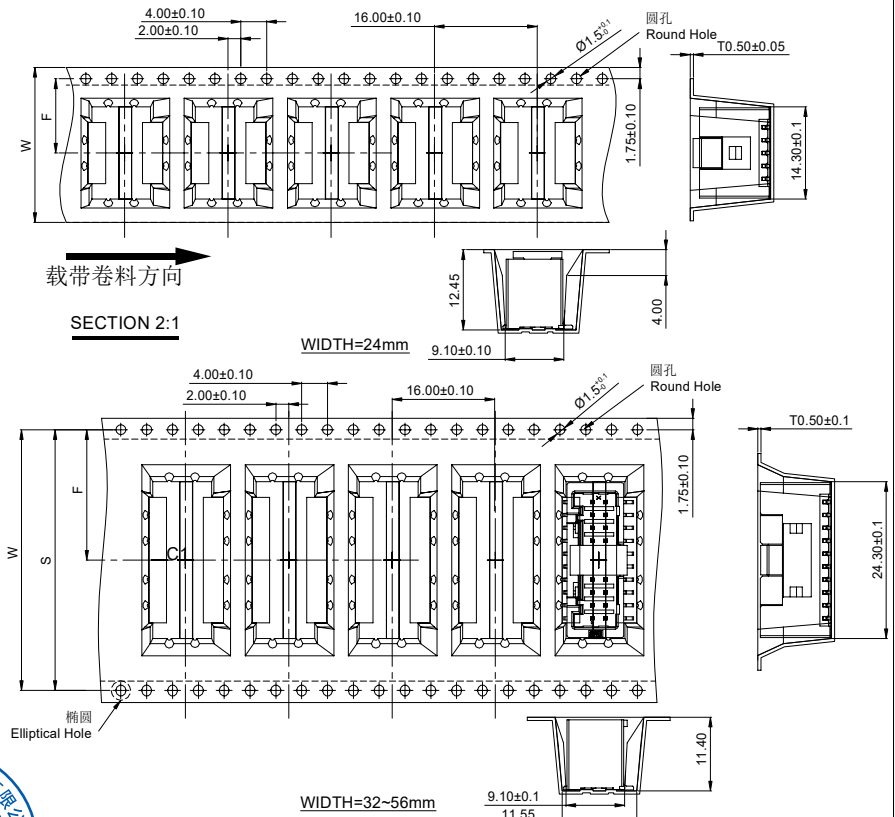

Carrier Tape No. 载带料号	W	S	F	T	G	REEL /PCS	CARTON /R	CARTON /PCS
ZD2006WVS-2*02HF	24	/	11.50	28.5	24.5	300	12	3600
ZD2006WVS-2*03HF								
ZD2006WVS-2*04HF								
ZD2006WVS-2*05HF								
ZD2006WVS-2*06HF	32	28.4	14.20	36.5	32.5	300	9	2700
ZD2006WVS-2*07HF								
ZD2006WVS-2*08HF								
ZD2006WVS-2*09HF	44	40.4	20.02	48.5	44.5	300	7	2100
ZD2006WVS-2*10HF								
ZD2006WVS-2*11HF								
ZD2006WVS-2*12HF								
ZD2006WVS-2*13HF								
ZD2006WVS-2*14HF								
ZD2006WVS-2*15HF	56	52.4	26.2	60.5	56.5	300	5	1500
ZD2006WVS-2*16HF								
ZD2006WVS-2*17HF								
ZD2006WVS-2*18HF								
ZD2006WVS-2*19HF								
ZD2006WVS-2*20HF								

PPN: 2006WVS-2*XX-XXSW1XXX
CTN: ZD2006WVS-2*XXHFSMS 东莞市思索技术股份有限公司
Dongguan SESO Technology Co.,Ltd.料号: PPN: 2006WVS-2*XX-XXSW1XX
CTN: ZD2006WVS-2*XXHF
名称: 2.00mm Connectors 180° Packing
单位: mm 比例: 1:1 页次: 1/1 版本: X0 编号: A-000

一般公差

.X ± 0.30 .XX ± 0.20 .XXX ± 0.10 X° $\pm 0.2^\circ$

视角






核准: Jack Zhang 审查: Larry Yang 制作: Zeng 日期: 2022/06/10


RoHS

本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范

包装图

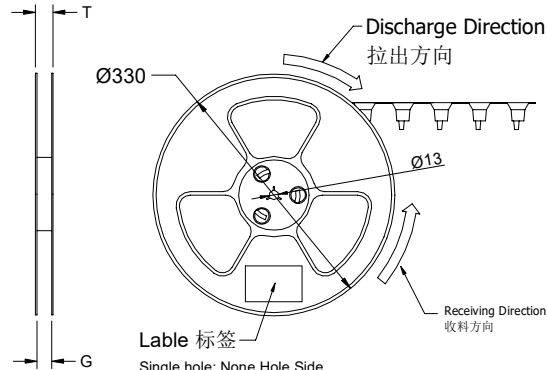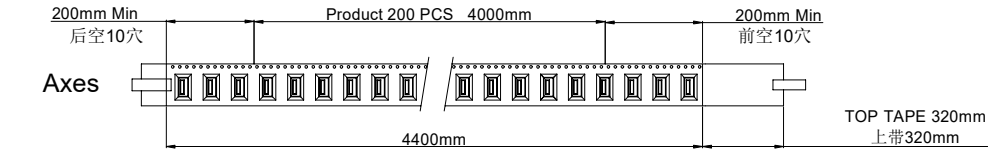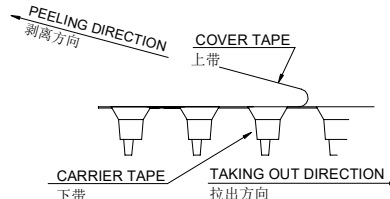
COVER TAPE PEEL STRENGTH: 20~120g
上带剥离力量: 20~120g
速度 PEEL SPEED: 300mm/minute

Label 标签

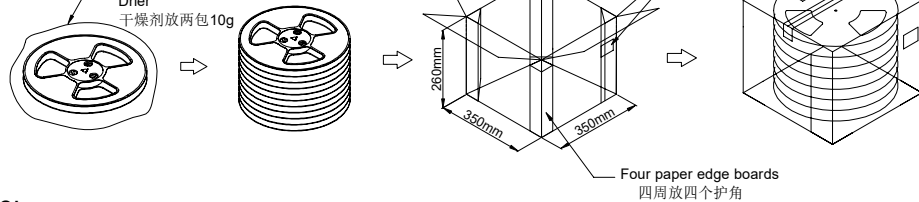
Single hole: None Hole Side
单孔: 贴无链孔侧
Double hole: Elliptical Hole Side
双孔: 贴椭圆孔侧Vacuum packing
真空包装
Drier
干燥剂放两包10g

Note:

- Carrier Camber Is Within 1mm In 100mm; 带长100mm内容许弯曲度1mm
- 10 Sprocket Hole Pitch Cumulative Tolerance $\pm 0.2\text{MM}$; 圆孔十个孔距离累计允许公差为 $\pm 0.2\text{mm}$
- Material for PS; 材质为PS材质; Color颜色: Natural透明色
- bracer保护带: Color颜色: Natural透明色; 厚度0.40mm最小
- Thickness = 0.50 ± 0.05 ; 材料厚度为 $0.50 \pm 0.05\text{mm}$
- Cover Tape上带: 冷封
- Carton material 纸箱材质: K; Carton Thickness 纸箱厚度: 6~7mm

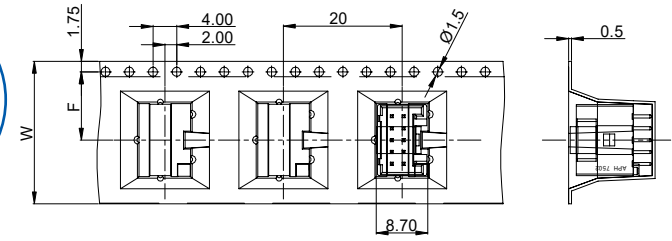

WIDTH=24mm

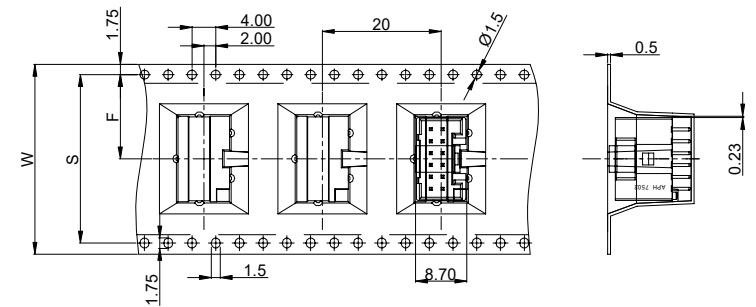

WIDTH=32~56mm

	Pin No.	W	S	F	T	G	Cover Tape(W) 上带(宽度)	Carrier Tape(Color) 下带(颜色)	REEL /PCS	CARTON /R	CARTON /PCS
ZD2006WV-2*XXHF 2006WV-2*XXP-4TSW	ZD2006WV-2*03HF	24		11.5	28.40	24.40	21.3	透明色	200	8R	1600
	ZD2006WV-2*04HF										
	ZD2006WV-2*05HF										
	ZD2006WV-2*06HF	32	28.4	14.2	36.40	32.40	25.5	透明色	200	6R	1200
	ZD2006WV-2*07HF										
	ZD2006WV-2*08HF										
	ZD2006WV-2*09HF	44	40.4	20.2	48.40	44.40	37.5	透明色	200	4R	800
	ZD2006WV-2*10HF										
	ZD2006WV-2*11HF										
	ZD2006WV-2*12HF	56	52.4	26.2	60.4	56.40	49.5	透明色	200	4R	800
	ZD2006WV-2*13HF										
	ZD2006WV-2*14HF										
	ZD2006WV-2*15HF	56	52.4	26.2	60.4	56.40	49.5	透明色	200	4R	800
	ZD2006WV-2*16HF										
	ZD2006WV-2*17HF										
	ZD2006WV-2*18HF	56	52.4	26.2	60.4	56.40	49.5	透明色	200	4R	800
	ZD2006WV-2*19HF										
	ZD2006WV-2*20HF										

23-04-20	B2		增加2*3PIN	曾佳丽	杨蒙	一般公差	SMS 东莞市思索技术股份有限公司 Dongguan SESO Technology Co.,Ltd.				料 号: PPN:2006WV-2*XXP-4TSW CTN: ZD2006WV-2*XXHF								
23-02-08	B1		按载带实物更新包规视图	黄倩	杨蒙	.X ±0.35					核 准 审 查 制 作 日 期				名 称: 2.00mm DIP 180° Packing				
17-05-17	B		增加系列PIN位	Joshua	Joshua	.XX ±0.25									单位 比例 页次 版本 编号 mm 1:1 1/1 B2 A-000				
						.XXX ±0.15													
						X° ±0.2°													
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核 准	视 角 	Jack Zhang	Larry Yang	Jill Zeng	2016/10/06									